


VEDLEGG Redegjørelse for parkering


1/2

Viser til § 6.4 – Parkering i *Planbeskrivelse for Detaljreguleringsplan for kirkestue og kirke*. (Plan ID 2024001). Ved parkering vinkelrett på veiakse gjelder figur.311 fra Byggforskhefte: Planlegging 312.130 - Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg.

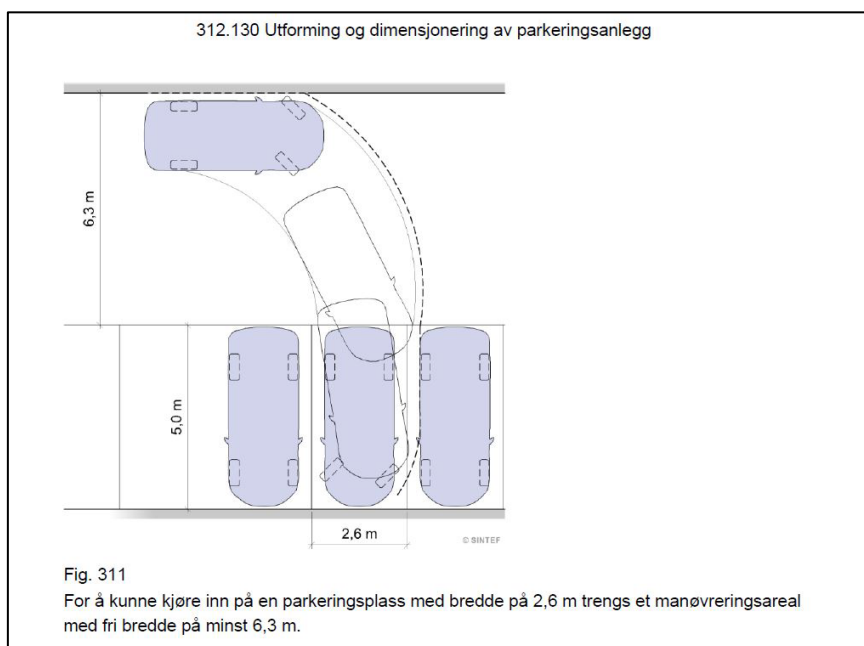

Avsatt område for detaljreguleringen muliggjør ikke en bredde på 11,3 m (6,3+5,0) slik figur 311 viser. Ved skråstilte parkeringer vil krav til veibredde reduseres, men dette fordrer enveiskjøring, noe som ikke er mulig i det aktuelle området. Vi har derfor i planlegging av parkeringsanlegg tatt utgangspunkt i fig.27, denne også fra Byggforsk sitt hefte om dimensjonering av parkeringer nr. 312.130.



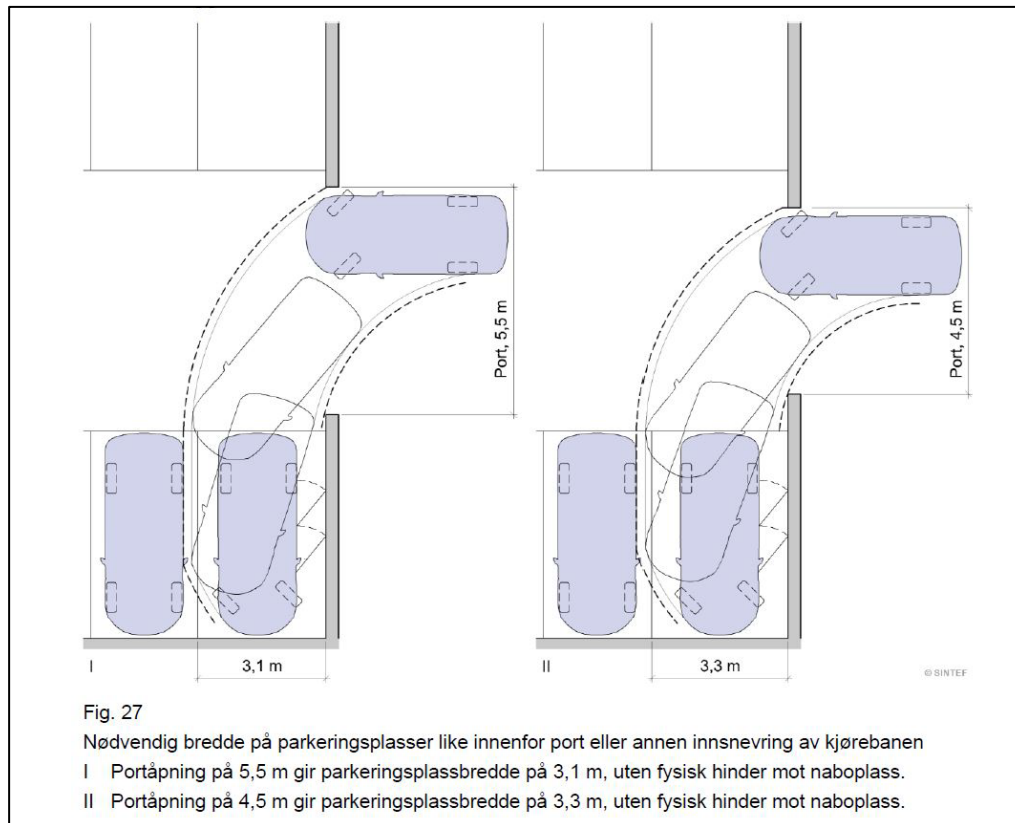

I figur 27 illustreres det hvordan økt bredde på parkeringen fra 2,6m til henholdsvis 3,1m og 3,3m imøtekommer krav til manøvringsareal ved smalere veiakse. I reguleringsplanen er det derfor tatt utgangspunkt i parkeringsplasser med 3,3m bredde, og 3,1m hvor dette er mulig. De to HC-parkeringene i planen har også utvidet bredde fra 4,5m til 5,1m.